


Solutions DE NETTOYAGE GENERAL



Ecolution[®]
PO₂WER

Nettoyant à base d'oxygène

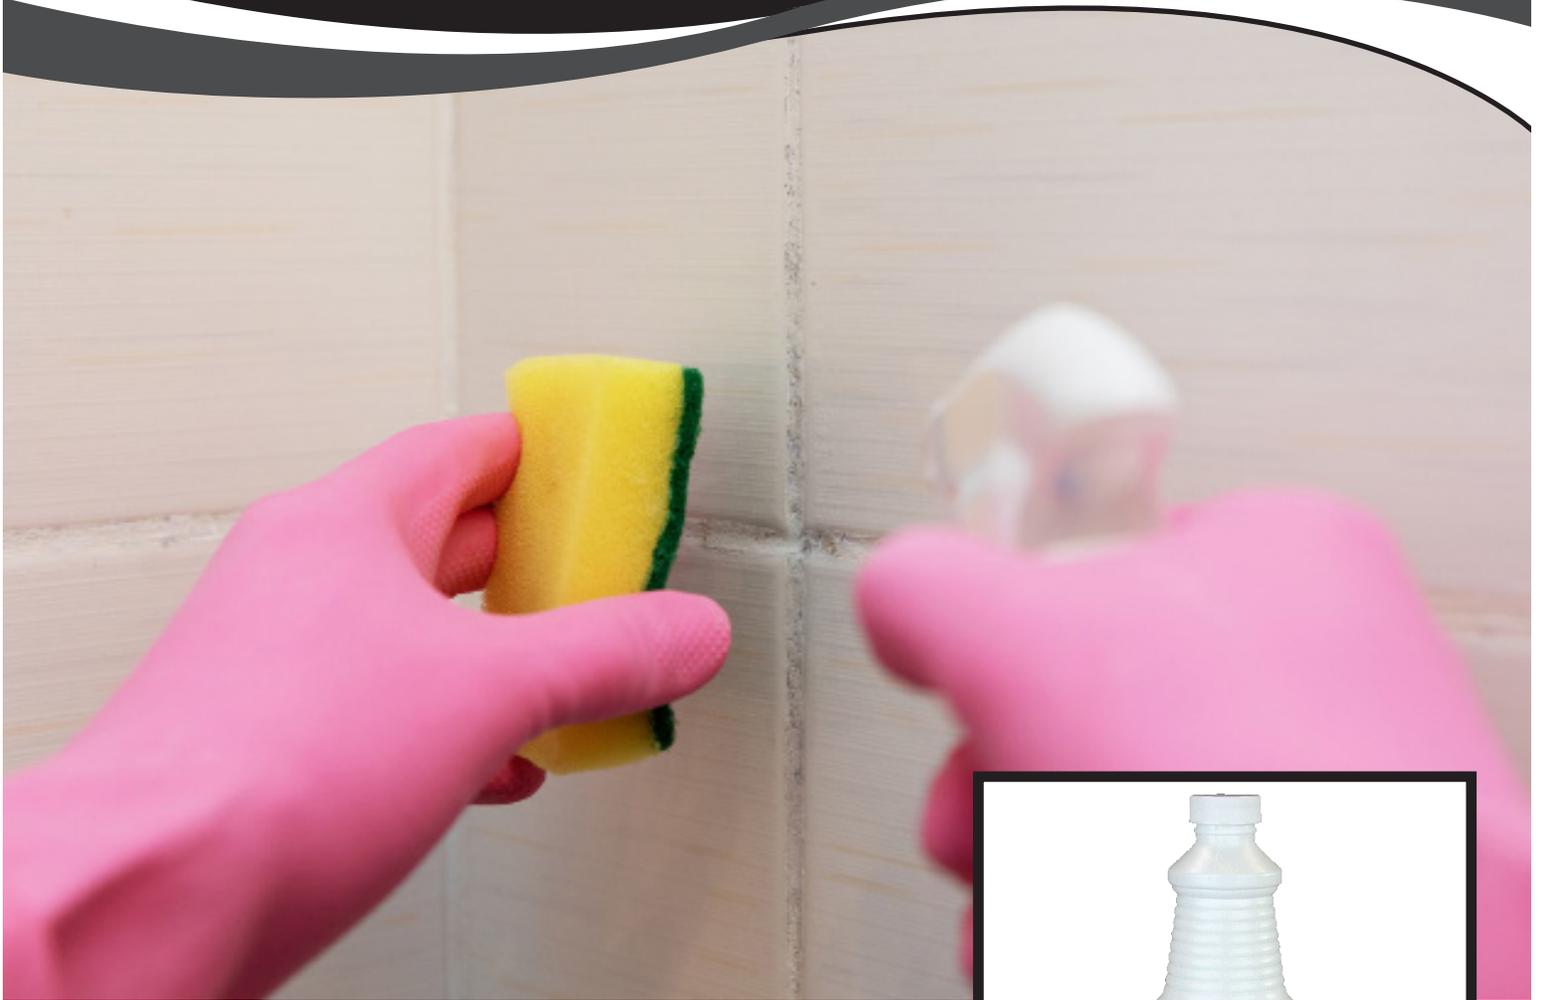

- Déloge aisément les saletés et les substances visqueuses des surfaces dures
- Assez doux pour être utilisé comme nettoyant quotidien
- Nettoie en profondeur avec un minimum d'effort

S **tate[®]**
Since 1911

CARE FOR WORK ENVIRONMENTS[®]

Ecolution[®] PO₂WER

Nettoyant à base d'oxygène

NETTOYANT ET DÉTACHANT À BASE D'OXYGÈNE

Ecolution[®] PO₂WER se sert du pouvoir nettoyant et désodorisant de l'oxygène pour s'attaquer efficacement à la saleté, aux taches ainsi qu'aux odeurs sur les surfaces dures et pour détacher les tissus. Son utilisation sur des surfaces colorées est sécuritaire. Il peut être utilisé pour détacher le coulis de ciment, les vêtements, les tapis, les dégâts d'animaux de compagnie ainsi que les taches de fruits, de vin rouge, de café, d'huile sur le ciment et plus encore.

SÉCURITAIRE ET EFFICACE

Écologique, Ecolution PO₂WER se dissoudra éventuellement en carbonate de sodium naturel une fois l'oxygène libéré. Il est non toxique pour les animaux, les plantes et les humains. Ne dégageant pas de fortes odeurs, il peut pratiquement être utilisé à tout endroit en tout temps. Ecolution PO₂WER vient à bout des taches organiques tenaces telles que le sang, le vin et le jus. Il est également certifié EPA Safer Choice.

MODE D'EMPLOI

Ne pas agiter la bouteille. Il s'agit d'un produit prêt à l'utilisation. Il suffit de pulvériser Ecolution PO₂WER sur la zone problématique.

SURFACES DURES : Laissez agir quelques minutes. Essuyer la tache. Rincer à l'eau claire. Pour les taches tenaces et les endroits très souillés, une durée de contact prolongée peut être requise.

PRÉTRAITEMENT POUR LA LESSIVE : Laissez agir de 3 à 10 minutes avant de lessiver.

DÉTACHAGE DE TAPIS : Laissez agir de 3 à 15 minutes, puis éponger la tache à l'aide d'un linge propre. Un léger brossage peut être requis pour les taches tenaces.

NE PAS UTILISER SUR : la laine, la soie, les tissus délicats, le lin ou tout mélange constitué de ces matières. Ne pas utiliser sur les vêtements destinés au nettoyage à sec, le cuir, les produits en osier, le bois de teck, les bijoux, l'aluminium, l'acier et les matériaux peints au latex.

Faire l'essai de Ecolution PO₂WER dans une zone moins visible avant l'utilisation.

DONNÉES TECHNIQUES

Ecolution PO₂WER

Aspect : liquide translucide

Odeur : aucune

pH : 6

Ingrédient actif : peroxyde d'hydrogène

Masse volumique : 1,02 kg/l

EMBALLAGE

128273

Bouteille de 946 ml/caisse de 12



State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Pour commander : 1 866 747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Pour commander : 1 800 668-6513

Porto Rico
Royal Industrial Park, Bldg "M"
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas
Cataño, P.R. 00962
Pour commander : 787 275-3185

